

AT200 シリーズ

種類[形番] ◎印の機種は標準在庫機種です。

タイプ		204形	208形	212形	216形			
既存照明	水銀灯	250W	400W	-	700W			
	メタルハライドランプ	-	250W	400W	-			
	バラストレス水銀灯	500W	750W	-	-			
外観								
広照形	◎AT204WD	標準価格 93,000円	◎AT208WD	標準価格 124,000円	◎AT212WD	標準価格 178,000円	AT216WD	標準価格 お問合せ下さい。円
中照形	AT204NA	標準価格 93,000円	AT208NA	標準価格 124,000円	AT212NA	標準価格 178,000円	AT216NA	標準価格 お問合せ下さい。円

注)LEDユニットの組み合わせで大光量の照明もカスタム対応します。

・電源別置タイプもあります。詳細はお問い合わせください。

性能仕様

形番	204形	208形	212形	216形
消費電力(typ.) (AC200V時)	82W	160W	248W	320W
定格電圧	AC100~240V (50/60HZ)			
使用周囲温度	AC200~240V	-10~+50℃ (ただし、氷結しないこと)		
	AC100V	-10~+40℃ (ただし、氷結しないこと)		
使用相対湿度	40~75%RH (ただし、結露しないこと)			
保存周囲温度	-30℃~+75℃ (ただし、氷結しないこと)			
寿命 (Ta=25℃) (注1)	60,000時間(光速維持率90%以上)			
使用場所 (注2)	屋内用			
保護構造	IP54			
主要部材質	本体:SPCC,アルミニウム 表面カバー:ポリカーボネイト樹脂 取付金具:SUS			
質量 (約)	4.8kg	5.1kg	9.7kg	11.5kg

注1)LEDの寿命は使用環境・使用条件などにより異なります。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注2)使用条件：照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生のある環境では使用しないでください。


LED光学仕様

形番	204形	208形	212形	216形
発光色	昼白色			
色温度(typ.)	5000K			
演色性(Ra)	70			
光束(広照形/中照形)	8400lm	16,300lm	24,800lm	32,600lm
配光特性	広照形、中照形			



注)LED素子にはバラツキがあるため、同一形番製品でも製品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。

配光曲線 (単位: cd/1,000 lm)

● 広照形

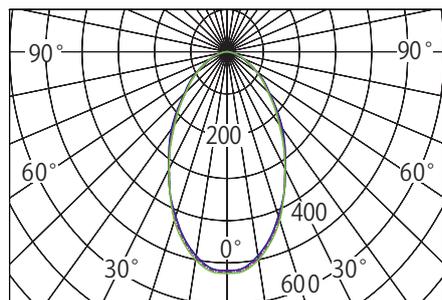


● 中照形

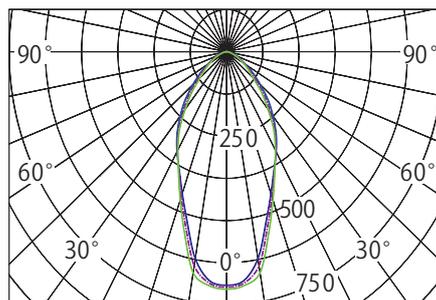


□ 外形寸法図

(単位:mm)

● 204 / 208形

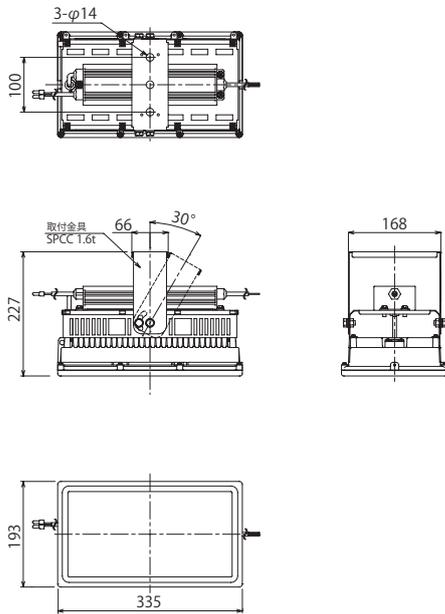

● 212形

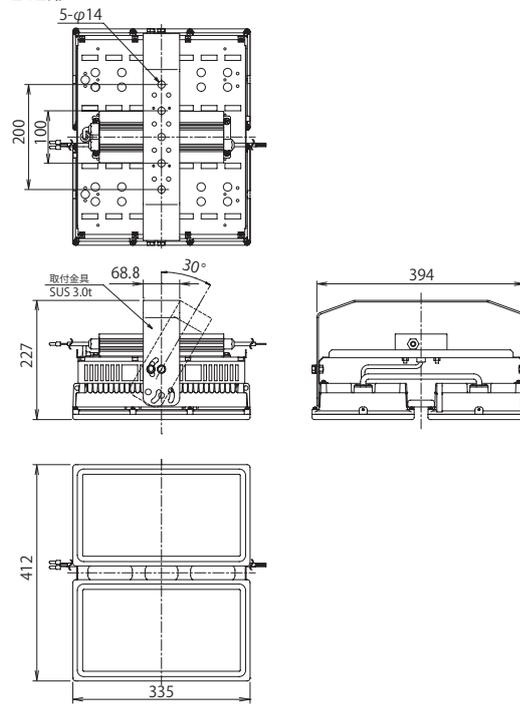

アクセサリ

名称	形番	定価	備考
落下防止ワイヤー	AT W02	定価:5,400円	204/208/212/216形用
保護ガード	AT G01	定価:14,800円	204/208/212/216形用
取付ピッチ変換金具	AT T01	定価:6,500円	204/208形用
水銀灯用金具	AT T02	定価:6,500円	204/208/212形用

・耐振動器具もあります。詳細はお問い合わせください。

*水素やアセチレンガスを含むゾーン1、2の危険場所など耐圧防爆構造をもつLED照明についてもご相談承ります。