


# FACTORY LIGHT E39



高輝度タイプ 11,400lm

口金型高天井用 LED

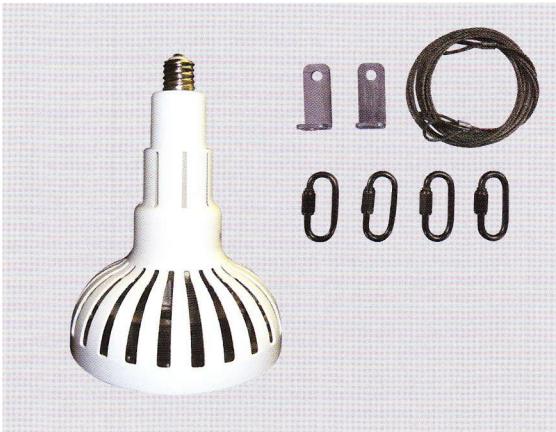




156° 98W IP65

## Simulation

従来のランプ器具との比較実験


■ 明るさ比較  
・水銀灯 400W

・LED ランプ

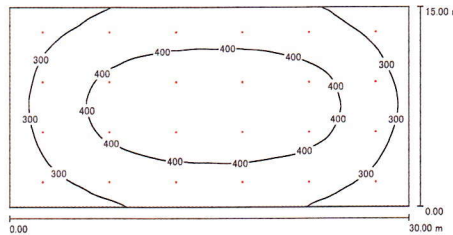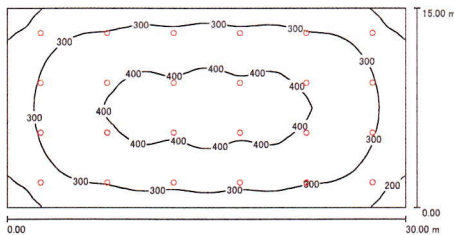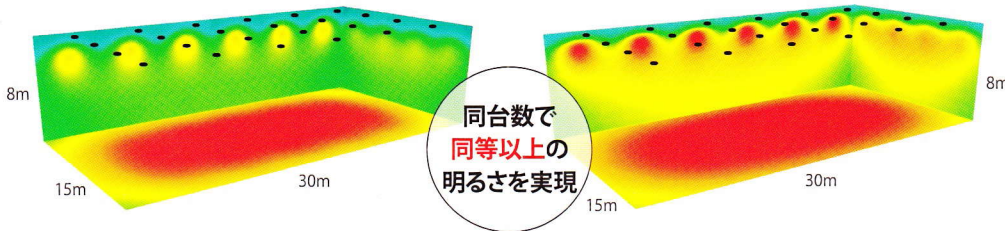

使用ランプ	水銀灯 × 24
消費電力	400W
平均照度	329lx

使用ランプ	FL E39 × 24
消費電力	98W
平均照度	356lx




## 電気 / 光学特性

Cool	
型式	FL-E39-C-156
器具光束 (lm)	11,400 ± 10%
光効率 (lm/W)	116
色温度 (K)	5,100 ± 500
消費電力 (W)	98 ± 10%
入力電圧 (Vac)	90 ~ 240 (50/60Hz)
力率 (Pf)	> 0.9
演色性 (Ra)	> 70
使用温度 (°C)	-25 ~ 50
保存温度 (°C)	10 ~ 90
サイズ (mm)	Ø270 × 366
重量 (g)	3.1kg ± 5%
寿命 (hrs)	40,000
ソケット (base)	E39
照射角 (°)	156
材質	AL & PC & PBT
使用環境	室内 / 室外
IP 等級	65 (ソケット除外)


## Product drawing

製品図面

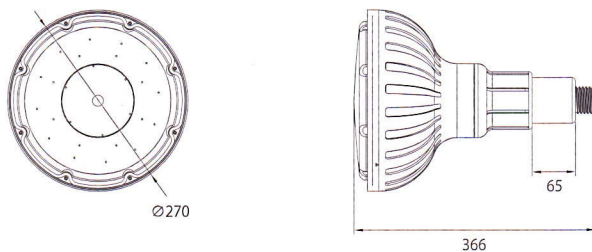

## Figure of illumination 照度図

直下照度

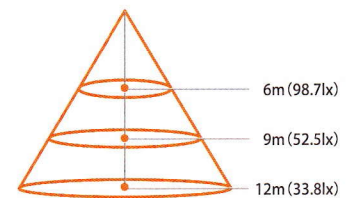

※本製品の電源は PSE 取得済みです。本製品は電源外付けタイプもあります。  
注意：通常のご使用の状態でも破損に至る事はございませんが、万一、不測の外力が加わり天井吊り金具が破損した場合でも照明器具の落下を防ぎ、安全を確保する落下防止金具を取付けてご使用ください。